

INDUSTRIAL *sales*

2019

Pneumatik Lagerliste

REGRO

ELEKTRO-GROSSHANDEL

Energie für gemeinsamen Erfolg



| | | |
|---|--|-----------|
|  | Kolbenstangenzylinder | 3 |
|  | Sperrventile | 3 |
|  | Drossel-Rückschlagventile | 4 |
|  | Näherungsschalter | 5 |
|  | Elektrische Verbindungstechnik | 5 |
|  | Drucklufterzeugung und -zufuhr | 6 |
|  | Kunststoffschläuche | 7 |
|  | Pneumatische Verbindungstechnik | 8 |
|  | Schalldämpfer | 14 |

Es gelten die AGBs der Rexel Austria GmbH, die Sie in der jeweils letztgültigen Fassung unter www.regroshop.at/aur/agb finden.

Kolbenstangenzyylinder



Serie ADN mit Außengewinde und P-Dämpfung



Kompaktzylinder nach ISO 21287 für Positionserkennung mit Außengewinde an der Kolbenstange. Art der Dämpfung: P Elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Kolben-durchmesser | Hub | pneum. Anschluss | Betriebsdruck |
|-------------|-----------------|--------------------|-------|------------------|---------------|
| 2515660 | ADN-40-50-A-P-A | 40 mm | 50 mm | G1/8 | 0,6 - 10 bar |
| 2516985 | ADN-80-80-A-P-A | 80 mm | 80 mm | G1/8 | 0,6 - 10 bar |



Allgemeines Zubehör für Pneumatikzylinder



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hersteller-nummer |
|-------------|--|-------------------|
| 2525682 | Gabelkopf M10x1,25 mit Sechskantmutter für schwenkbare Zylindermontage | 6144 |
| 2525690 | Gabelkopf M12x1,25 mit Sechskantmutter für schwenkbare Zylindermontage | 6145 |
| 2525704 | Gabelkopf M16x1,25 mit Sechskantmutter für schwenkbare Zylindermontage | 6146 |
| 3147045 | Schwenkzapfen Baugröße 80 Stahl verzinkt | 174415 |
| 3147339 | Lagerstück für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung Baugröße 63 | 32961 |

Sperrventile



Rückschlagventil gesteuert, Serie HGL



Rückschlagventile Serie HGL gesteuert mit Dichtring OL mit QS-Steckverschraubung.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2382652 | HGL-1/8-B | G 1/8 Zoll | G 1/8 Zoll |
| 2382679 | HGL-1/8-QS-6 | 6 mm | G 1/8 Zoll |
| 2382601 | HGL-1/4-B | G 1/4 Zoll | G 1/4 Zoll |
| 2382571 | HGL-1/2-B | G 1/2 Zoll | G 1/2 Zoll |




Drossel-Rückschlagventile



Drossel-Rückschlagventil, Serie GRLA



Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA - Schlitzschraube als Einstellelement - einschraubbar - Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung 100 l/min, Normalnenndurchfluss in Rückschlagsrichtung 60 ... 100 l/min - Umgebungstemperatur -10 °C bis 60 °C - beliebige Einbaulage.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2382326 | GRLA-1/8-QS-8-D | 8 mm | G 1/8 Zoll |
| 2382350 | GRLA-3/8-QS-10-D | 10 mm | G 3/8 Zoll |
| 2382393 | GRLA-3/8-QS-8-D | 8 mm | G 3/4 Zoll |
| 2382199 | GRLA-1/4-QS-6-D | 6 mm | G 1/4 Zoll |
| 2382210 | GRLA-1/4-QS-8-D | 8 mm | G 1/4 Zoll |
| 2382431 | GRLA-M5-QS-4-D | 4 mm | M5 |
| 2382466 | GRLA-M5-QS-6-D | 6 mm | M5 |



Drossel-Rückschlagventil, Serie GRLA mit Rändelschraube



Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA. Rändelschraube als Einstellelement - einschraubbar - Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung 100 l/min, Normalnenndurchfluss in Rückschlagsrichtung 60 ... 100 l/min. Umgebungstemperatur: -10 °C bis 60 °C - beliebige Einbaulage.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2382458 | GRLA-M5-QS-4-RS-D | 4 mm | M5 |
| 2382474 | GRLA-M5-QS-6-RS-D | 6 mm | M5 |
| 2382318 | GRLA-1/8-QS-6-RS-D | 6 mm | G 1/8 Zoll |



Drossel-Rückschlagventil, Serie GRLZ



Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion. Schlitzschraube als Einstellelement - Befestigungsart: einschraubbar - Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung 100 l/min - Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung 60 ... 100 l/min. Umgebungstemperatur: -10 °C bis 60 °C - beliebige Einbaulage - Nennanziehmoment: 0,8 Nm.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2382520 | GRLZ-1/8-QS-6-D | 6 mm | G 1/8 Zoll |
| 2382539 | GRLZ-1/8-QS-8-D | 8 mm | G 1/8 Zoll |



Drossel-Rückschlagventil, Serie GR-QS



Drossel-Rückschlagventil. Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 2774569 | GR-QS-8 | QS-8 | QS-8 |


Näherungsschalter



Näherungsschalter für Antriebe mit T-Nut



Magnetische Näherungsschalter für Antriebe mit T-Nut. Montage: der Schalter ist von oben in die Nut - bündig mit dem Zylinderprofil - einsetzbar. Ölbeständig, Kupfer- und PTFE-frei - RoHS konform.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausgangsstrom | Schaltabstand | Schaltausgang |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2480298 | SME-8-S-LED-24 | - | - | Reedkontakt |
| 2374633 | SMT-8M-APS24VE0,3M8D | 100 mA | 0,1 mm | PNP |
| 2374536 | SME-8M-DS-24VK0,3M8D | 500 mA | - | Reedkontakt |
| 2374625 | SMT-8M-APS24VE0,3M12 | 100 mA | 0,1 mm | PNP |
| 2374641 | SMT-8M-A-PS24VE2,5OE | 100 mA | 0,1 mm | PNP |
| 2374579 | SME-8M-ZS-24VK-2,5OE | 80 mA | - | Reedkontakt |
| 2374544 | SME-8M-DS-24VK-2,5OE | 500 mA | - | Reedkontakt |
| 2374552 | SME-8M-DS-24VK-5,0OE | 500 mA | - | Reedkontakt |



Zubehör Näherungsschalter



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hersteller-nummer |
|-------------|---|-------------------|
| 2525917 | Befestigungsbausatz für Näherungsschalter SME-8 / SMT-8 Baugröße = 20 | 175095 |
| 2525925 | Befestigungsbausatz für Näherungsschalter SME-8 / SMT-8 Baugröße = 25 | 175096 |


Elektrische Verbindungstechnik



NEBU Verbindungsleitung PUR



Verbindungsleitung NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Betriebsspannungsbereich 0 bis 60 V AC/DC,



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Kabellänge | Polzahl |
|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
| 2366231 | NEBU-M8G3-K-1-M8G3 | Buchse M8 | Stecker M8 | 1 m | 3 |
| 2366266 | NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3 | Buchse M8 | Stecker M8 | 2,5 m | 3 |
| 2366258 | NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 | Buchse M8 | freies Leitungsende | 2,5 m | 3 |
| 2366274 | NEBU-M8G3-K-5-LE3 | Buchse M8 | freies Leitungsende | 5 m | 3 |
| 2366223 | NEBU-M8G3-K-10-LE3 | Buchse M8 | freies Leitungsende | 10 m | 3 |

Druckluftherzeugung und -zufuhr



Druckregelventil mit Manometer



Direktgesteuerter Regler - Arbeitsdruck mit Manometer



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2827239 | LRMA-QS-4 | QS-4 | QS-4 |
| 2827247 | LRMA-QS-8 | QS-8 | QS-8 |
| 2365235 | LR-1/4-DB-7-MINI | G 1/4 Zoll | G 1/4 Zoll |



Druckregelventil ohne Manometer



Direktgesteuerter Regler - Arbeitsdruck ohne Manometer



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2827255 | LRP-1/4-0,7 | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
| 2827271 | LRP-1/4-10 | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
| 2774518 | LRMA-QS-6 | QS-6 | QS-6 |
| 2365197 | LFR-1/4-DB-7-MINI | G 1/4 Zoll | |



Drucksensor



Einbaulage: beliebig, Betriebsdruck: 0 bar bis 15,00 bar, Pneumatischer Anschluss: Steckhülse QS-6



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss | Betriebsdruck |
|-------------|----------------------|------------------|---------------|
| 2774542 | SPAE-P10R-S6-PNLK2.5 | Steckhülse QS-6 | 0 - 15 bar |



Kupplungsstecker



Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G38 Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Art des Zubehörs |
|-------------|---------------|------------------|
| 3323102 | NPHS-S6-M-G38 | Kupplung |



Schnell-Entlüftungsventil



Schnell-Entlüftungsventil einschraubbar



| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--------------|
| 3322556 | VBQF-U-G18-E |
| 3322564 | VBQF-U-G14-E |



Zubehör Wartungseinheit



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hersteller-nummer |
|-------------|--|-------------------|
| 2365162 | Befestigungswinkel Baugröße Mini - Zubehör für Druckluftaufbereitung | 164936 |
| 2365790 | Befestigungswinkel Baugröße 6 - Zubehör für Druckluftaufbereitung | 532195 |

Kunststoffschläuche



Kunststoffschlauch PUN



Kunststoffschlauch außenkalibriert für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen - Flammenschutz nach UL 94 V0 - antistatisch - halogenfrei - schleppkettentauglich - LABS-frei nach FN 942 010 - temperaturabhängiger Betriebsdruck: -0,95 - 10 bar - NICHT bei der Herstellung von Lebensmitteln zulässig

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Außendurchmesser | Hydrolysebeständig / Flammhemmend | Farbe |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------|
| 2368102 | PUN-4X0,75-BL | 4 mm | nein / nein | blau |
| 2368129 | PUN-4X0,75-SW | 4 mm | nein / nein | schwarz |
| 2368110 | PUN-4X0,75-SI | 4 mm | nein / nein | Silber |
| 2368137 | PUN-6X1-BL | 6 mm | nein / nein | blau |
| 2368153 | PUN-6X1-SW | 6 mm | nein / nein | schwarz |
| 2368145 | PUN-6X1-SI | 6 mm | nein / nein | Silber |
| 2368161 | PUN-8X1,25-BL | 8 mm | nein / nein | blau |
| 2368196 | PUN-8X1,25-SW | 8 mm | nein / nein | schwarz |
| 2368188 | PUN-8X1,25-SI | 8 mm | nein / nein | Silber |
| 2367939 | PUN-10X1,5-BL | 10 mm | nein / nein | blau |
| 2367955 | PUN-10X1,5-SW | 10 mm | nein / nein | schwarz |
| 2367947 | PUN-10X1,5-SI | 10 mm | nein / nein | Silber |
| 2367963 | PUN-12X2-BL | 12 mm | nein / nein | blau |
| 2368048 | PUN-16X2,5-BL | 16 mm | nein / nein | blau |



Kunststoffschlauch PUN-H



Kunststoffschlauch außenkalibriert und NICHT für Steckverschraubungen CN und PK geeignet - Flammenschutz nach UL 94 V0 - antistatisch - halogenfrei - hydrolysebeständige Ausführung für den Lebensmittelbereich zugelassen - schleppkettentauglich - LABS-frei nach FN 942 010 - temperaturabhängiger Betriebsdruck: -0,95 - 10 bar - Im Lebensmittelbereich zulässig

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Außendurchmesser | Hydrolysebeständig / Flammhemmend | Farbe |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 2368404 | PUN-H-6X1-BL | 6 mm | ja / nein | blau |
| 2836602 | PUN-H-6X1-NT | 6 mm | ja / - | natur |
| 2368439 | PUN-H-8X1,25-BL | 8 mm | ja / nein | blau |
| 2836718 | PUN-H-8X1,25-NT | 8 mm | ja / - | natur |
| 2368218 | PUN-H-10X1,5-BL | 10 mm | ja / nein | blau |
| 2836114 | PUN-H-10X1,5-NT | 10 mm | ja / - | natur |
| 2836203 | PUN-H-12X2-NT | 12 mm | ja / - | natur |



Kunststoffschläuche Zubehör



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hersteller-nummer |
|-------------|--|-------------------|
| 2375680 | Ersatzklingen für Schlauchschneider ZRS - RoHS konform | 218606 |

Pneumatische Verbindungstechnik



Steckverbindung QS - gerade



Quick Star Steckverbindung - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,6 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2368935 | QS-4 | Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2368943 | QS-6 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2368986 | QS-8 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2368714 | QS-10 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 10 mm |
| 2368765 | QS-12 | Steckanschluss 12 mm | Steckanschluss 12 mm |



Steckverbindung QS - gerade - reduzierend



Quick Star Steckverbindung reduzierend - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,6 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2368951 | QS-6-4 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2368994 | QS-8-4 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2369001 | QS-8-6 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2368722 | QS-10-6 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2368730 | QS-10-8 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2368773 | QS-12-10 | Steckanschluss 12 mm | Steckanschluss 10 mm |


Pneumatische Verbindungstechnik



Steckverschraubung QS - gerade



Quick Star Steckverbindung Außengewinde mit Außensechskant - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,6 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip

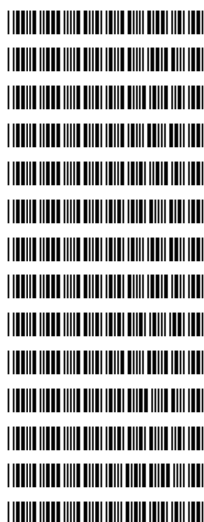

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 2368641 | QS-1/8-4 | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 4 mm |
| 2368676 | QS-1/8-6 | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2368692 | QS-1/8-8 | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2368900 | QS-3/8-6 | R 3/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2368919 | QS-3/8-8 | R 3/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2368854 | QS-3/8-10 | R 3/8 Zoll | Steckanschluss 10 mm |
| 2368870 | QS-3/8-12 | R 3/8 Zoll | Steckanschluss 12 mm |
| 2368579 | QS-1/4-4 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 4 mm |
| 2368587 | QS-1/4-6 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2368609 | QS-1/4-8 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2368536 | QS-1/4-10 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 10 mm |
| 2368552 | QS-1/4-12 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 12 mm |
| 2368463 | QS-1/2-10 | R 1/2 Zoll | Steckanschluss 10 mm |
| 2368498 | QS-1/2-12 | R 1/2 Zoll | Steckanschluss 12 mm |



Steckverschraubung QS...I - gerade



Quick Star Steckverbindung Außengewinde mit Außensechskant - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,1 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 2368595 | QS-1/4-6-I | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2368617 | QS-1/4-8-I | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2368684 | QS-1/8-6-I | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |



Steckverschraubung QS - gerade



Quick Star Steckverbindung Außengewinde mit Außensechskant - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,6 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 2369400 | QS-G1/8-6 | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2369427 | QS-G1/8-8 | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369508 | QS-G3/8-8 | G 3/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369389 | QS-G1/8-4 | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 4 mm |
| 2369338 | QS-G1/4-6 | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2369354 | QS-G1/4-8 | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369281 | QS-G1/4-10 | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 10 mm |
| 2369257 | QS-G1/2-12 | G 1/2 Zoll | Steckanschluss 12 mm |


Pneumatische Verbindungstechnik



Steckverschraubung QS...I - gerade



Quick Star Steckverbindung Außengewinde mit Außensechskant - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,1 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 2369397 | QS-G1/8-4-I | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 4 mm |
| 2369419 | QS-G1/8-6-I | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2369435 | QS-G1/8-8-I | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369370 | QS-G1/8-10-I | G 1/8 Zoll | Steckhülse 10 mm |
| 2369346 | QS-G1/4-6-I | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2369362 | QS-G1/4-8-I | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369303 | QS-G1/4-10-I | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 10 mm |
| 2369265 | QS-G1/2-12-I | G 1/2 Zoll | Steckanschluss 12 mm |



Steckverbindung QS...H - gerade - reduzierend



Quick Star Steckverbindung reduzierend - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,5 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 2368978 | QS-6H-4 | Steckhülse 6 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2369036 | QS-8H-6 | Steckhülse 8 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2368749 | QS-10H-6 | Steckhülse 10 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2368757 | QS-10H-8 | Steckhülse 10 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2368803 | QS-12H-10 | Steckhülse 12 mm | Steckanschluss 10 mm |



Steckverbindung QSL - L-Form



Quick Star L-Steckverbindung - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,3 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2369842 | QSL-6 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2369885 | QSL-8 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2369656 | QSL-10 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 10 mm |
| 2369699 | QSL-12 | Steckanschluss 12 mm | Steckanschluss 12 mm |



Steckverbindung QSM Mini-Reihe - gerade



Quick Star Steckverbindung QSM - Baugröße: Mini - Nennweite: 1,9 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2370964 | QSM-4 | Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2371006 | QSM-6-4 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 4 mm |

Pneumatische Verbindungstechnik

FESTO

Steckverbindung QSMT Mini-Reihe T-Form



Quick Star T-Steckverbindung - Baugröße: Mini - Nennweite: 0,9 mm - Dichtungsart am Einschraubzapfen: Dichtring - Einbaulage: beliebig.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2371820 | QSMT-4 | Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2371847 | QSMT-6 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 6 mm |

FESTO

Steckverbindung QSMY Y-Form



Quick Star Y-Steckverbindung - Einbaulage : beliebig. Gebindegröße : 10. Konstruktiver Aufbau : Push-Pull-Prinzip




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2372061 | QSMY-4 | Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2372096 | QSMY-6 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 6 mm |

FESTO

Steckverbindung QST - T-Form



Quick Star T-Steckverbindung - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,6mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2372533 | QST-4 | Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2372541 | QST-6 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2372576 | QST-8 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2372398 | QST-10 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 10 mm |
| 2372436 | QST-12 | Steckanschluss 12 mm | Steckanschluss 12 mm |
| 2372460 | QST-16 | Steckanschluss 16 mm | Steckanschluss 16 mm |

FESTO

Steckverbindung QST - T-Form - reduzierend



Quick Star T-Steckverbindung reduzierend - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,3mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2372592 | QST-8-6 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2372401 | QST-10-6 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2372428 | QST-10-8 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2372479 | QST-16-12 | Steckanschluss 16 mm | Steckanschluss 12 mm |


Pneumatische Verbindungstechnik

FESTO

Steckverbindung QSY - Y-Form



Quick Star Y-Steckverbindung - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,3 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2373610 | QSY-4 | Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2373637 | QSY-6 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2373688 | QSY-8 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2373459 | QSY-10 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 10 mm |
| 2373718 | QSY-8-6 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 6 mm |

FESTO

Steckverschraubung QSF - gerade



Quick Star Steckverbindung Innengewinde mit Außensechskant - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,6 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 2369184 | QSF-1/8-4-B | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 4 mm |
| 2369192 | QSF-1/8-6-B | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2369176 | QSF-1/4-8-B | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 8 mm |

FESTO

Steckverschraubung QSL - L-Form



Quick Star L-Steckverbindung 360° ausrichtbar - Außengewinde mit Außensechskant - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,3 mm - Dichtungsart am Einschraubzapfen: Beschichtung - Einbaulage: beliebig.

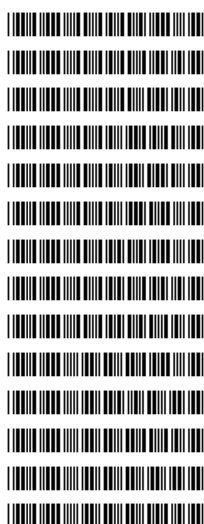

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 2369613 | QSL-1/8-4 | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 4 mm |
| 2369621 | QSL-1/8-6 | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2369648 | QSL-1/8-8 | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369796 | QSL-3/8-8 | R 3/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369745 | QSL-3/8-10 | R 3/8 Zoll | Steckanschluss 10 mm |
| 2369753 | QSL-3/8-12 | R 3/8 Zoll | Steckanschluss 12 mm |
| 2369583 | QSL-1/4-6 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2369591 | QSL-1/4-8 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2369559 | QSL-1/4-10 | R 1/4 Zoll | Steckanschluss 10 mm |
| 2370093 | QSL-G1/8-6 | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2370107 | QSL-G1/8-8 | G 1/8 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2370069 | QSL-G1/4-6 | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2370077 | QSL-G1/4-8 | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 8 mm |
| 2370042 | QSL-G1/4-10 | G 1/4 Zoll | Steckanschluss 10 mm |

Pneumatische Verbindungstechnik

FESTO

Steckverschraubung QSM Mini-Reihe - gerade



Quick Star Steckverschraubung QSM-M - Baugröße: Mini-Reihe -gerade Form - Nennweite: 1,1 mm - Dichtungsart am Einschraubzapfen: Dichtring - Einbaulage: beliebig.




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 2371677 | QSM-M5-4 | M5 | Steckanschluss 4 mm |
| 2371693 | QSM-M5-6 | M5 | Steckanschluss 6 mm |

FESTO

Steckverschraubung QSM...I Mini-Reihe - gerade



Quick Star Steckverschraubung QSM-M - Baugröße: Mini-Reihe - gerade Form - Außengewinde mit Innensechskant - Baugröße: Mini - Nennweite: 1,1 mm - Dichtungsart am Einschraubzapfen: Dichtring - Einbaulage: beliebig.




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 2371685 | QSM-M5-4-I | M5 | Steckanschluss 4 mm |
| 2371707 | QSM-M5-6-I | M5 | Steckanschluss 6 mm |
| 2371731 | QSM-M7-6-I | M7 | Steckanschluss 6 mm |

FESTO

Steckverschraubung QSML Mini-Reihe - L-Form



Quick Star L-Steckverbindung - Baugröße: Mini - Nennweite: 0,8 mm - Dichtungsart am Einschraubzapfen: Dichtring - Einbaulage: beliebig.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 2371138 | QSML-1/8-6 | R 1/8 Zoll | Steckanschluss 6 mm |
| 2371456 | QSML-M3-4 | M3 | Steckanschluss 4 mm |
| 2371480 | QSML-M5-4 | M5 | Steckanschluss 4 mm |
| 2371499 | QSML-M5-6 | M5 | Steckanschluss 6 mm |

FESTO

Verschraubung NPFC-T - T-Form (IG/AG/IG)



Gewindeverschraubung T-Form - Gewindeart: Innen- / Außen- Innengewinde - resistent gegen mechanische Belastung - Temperaturbereich bis 150°C - Gewindeverschraubung: Messing, vernickelt. Betriebsdruck: -0,95 bis 50 bar - Betriebsmedium: Druckluft nach ISO8573-1:2010 - Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK : 1



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Anzahl Anschlussart 1 | Anschlussart Anschluss 1 | Anzahl Anschlussart 2 | Anschlussart Anschluss 2 |
|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2367165 | NPFC-T-2G14-R14-FMF | 2 | G1/4 | 1 | R1/4 |

FESTO

Schott-Steckverbindung QSS - gerade



Quick Star Schott-Steckverbindung - Baugröße: Standard - Nennweite: 2,6 mm - Einbaulage: beliebig. Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-Prinzip



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | pneum. Anschluss 2 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2372169 | QSS-4 | Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 4 mm |
| 2372177 | QSS-6 | Steckanschluss 6 mm | Steckanschluss 6 mm |
| 2372185 | QSS-8 | Steckanschluss 8 mm | Steckanschluss 8 mm |
| 2372126 | QSS-10 | Steckanschluss 10 mm | Steckanschluss 10 mm |

Pneumatische Verbindungstechnik



Blindstopfen Gewindeverschraubung



Blindstopfen nach DIN 908, mit Dichtring




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | Anschlussart Anschluss 1 |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 2821974 | B-3/8 | G 3/8 Zoll | Standard |
| 2821990 | B-M5 | M5 | Standard |



Blindstopfen QSC...H



Blindstopfen QSC - Baugröße: Standard - Einbaulage: beliebig. Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: -0,95 bis 6 bar - Temperaturabhängiger Betriebsdruck: -0,95 bis 14 bar



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss 1 | Anschlussart Anschluss 1 |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 2369079 | QSC-4H | Steckhülse 4 mm | Standard |
| 2369087 | QSC-6H | Steckhülse 6 mm | Standard |
| 2369095 | QSC-8H | Steckhülse 8 mm | Standard |
| 2369044 | QSC-10H | Steckhülse 10 mm | Standard |
| 2369052 | QSC-12H | Steckhülse 12 mm | Standard |

Schalldämpfer



Schalldämpfer Serie AMTE



Schalldämpfer in Metallausführung zur Geräuschkürzung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss | max. Durchfluss |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| 2363089 | AMTE-M-LH-G18 | G 1/8 Zoll | 1735 l/min |
| 2363070 | AMTE-M-LH-G14 | G 1/4 Zoll | 3140 l/min |
| 3147606 | AMTE-M-H-G14 | G 1/4 Zoll | 1000 l/min |



Schalldämpfer Serie U



Schalldämpfer in Polymerausführung - kleine Bauart mit Außengewinde - zur Geräuschkürzung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss | max. Durchfluss |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2374757 | U-1/8 | G 1/8 Zoll | 2050 l/min |
| 2374781 | U-3/8 | G 3/8 Zoll | 3400 l/min |
| 2374730 | U-1/4 | G 1/4 Zoll | 3400 l/min |
| 2374714 | U-1/2 | G 1/2 Zoll | 5900 l/min |

Schalldämpfer



Schalldämpfer Serie U...B



Schalldämpfer in Druckgussausführung - kleine Bauart mit Außengewinde - zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss | max. Durchfluss | Betriebsdruck |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2374765 | U-1/8-B | G 1/8 Zoll | 1204 l/min | 0 - 10 bar |
| 2374803 | U-3/8-B | G 3/8 Zoll | 5734 l/min | 0 - 10 bar |
| 2374749 | U-1/4-B | G 1/4 Zoll | 2838 l/min | 0 - 10 bar |
| 2374722 | U-1/2-B | G 1/2 Zoll | 7622 l/min | 0 - 10 bar |



Schalldämpfer für Magnetventile CPE



Schalldämpfer für Magnetventile CPE mit Gewindeanschluß G1/4, Schalldruckpegel < 60 db(A)



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | pneum. Anschluss | Betriebsdruck |
|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 2806444 | UC-1/4 | G 1/4 Zoll | 0 - 10 bar |

Ventilstecker 3-polig 250V AC



Steckverbinder für Magnetspulen und Ventile



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hersteller-nummer |
|-------------|--|-------------------|
| 2525437 | Steckdose gewinkelt für Magnetspulen / Ventile 250VAC / 300VDC 3-polig | 151687 |
| 2831333 | Steckverbinder Bauform MSF Dose gewinkelt 3-polig IP65 | 34431 |

Unsere Niederlassungen im Überblick:

REGRO, eine Marke der
REXEL Austria GmbH
Mehr Informationen über uns finden Sie
unter www.regro.at und www.rexel.at
E-Mail: regro.office@regro.at

Niederlassung **Salzburg**
Tel.: +43 (0)5 734 76-03
Fax: +43 (0)5 734 76-53282
E-mail: regro.salzburg@regro.at

Niederlassung **Klagenfurt**
Tel.: +43 (0)5 734 76-07
Fax: +43 (0)463 465 33
E-mail: regro.klagenfurt@regro.at

Niederlassung **Dornbirn**
Tel.: +43 (0)5 734 76-06
Fax: +43 (0)5572 311 94
E-mail: regro.dornbirn@regro.at

Niederlassung **Linz**
Tel.: +43 (0)5 734 76-02
Fax: +43 (0)732 78 15 34
E-mail: regro.linz@regro.at

Niederlassung **Graz**
Tel.: +43 (0)5 734 76-05
Fax: +43 (0)5 734 76-55182
E-mail: regro.graz@regro.at

Niederlassung **Innsbruck**
Tel.: +43 (0)5 734 76-04
Fax: +43 (0)5 734 76-54282
E-mail: regro.innsbruck@regro.at

Niederlassung **Lienz**
Tel.: +43 (0)5 734 76-04
Fax: +43 (0)5 734 76-54286
E-mail: regro.lienz@regro.at

Niederlassung **Wien**
Tel.: +43 (0)5 734 76-01
Fax: +43 (0)1 616 98 91
E-mail: regro.wien@regro.at