



## Hauptkenndaten

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerader Stecker M12, 5-polig
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt $\leq 0,75$ mm <sup>2</sup> / Klemmkapazität 3-6 mm

## Zusatzdaten

Kabelverschraubungstyp	Pg 7
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	30 V AC 36 V DC
Nennstrom [In]	3 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Isolierungswiderstand	> 1000 GΩ
Kontaktwiderstand	$\leq 8000$ μOhm
Produktgewicht	0,025 kg


## Umgebung

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-85 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0726 - Schneider Electric-Konformitätserklärung

## Dimensions

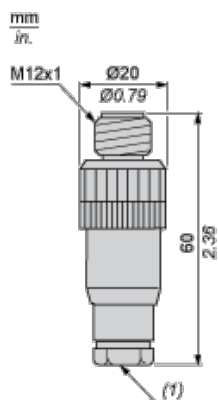

(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

## Connections and Schemes

