

Prisma

96004828 PRISMA 2X49W OP




Serie schlanker T5-Leuchten mit opaler oder prismatischer Abdeckung für Wand- oder Deckenmontage.

Schlanke Leuchtstofflampe, IP44, für Anbau für 2 x 49 W T16-Leuchte(n). Betriebsgerät: elektronisch - nicht dimmbar. Gehäuse aus Stahlblech, galvanisiert, weiß lackiert mit Endkappen aus Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, opal. Fixierlöcher (Ø 14 mm) zur direkten Decken-, Wand- oder Auslegermontage. Zentrierbohrungen: 1400 mm. Zwei Kabeleinführungen (Ø 19 mm) in der Gehäusemitte. Kabeleinführungstüllen beiliegend. Anschlussklemmen 5 x 2 x 2,5 mm². Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). Leuchtmittel sind separat zu bestellen.


Abmessungen: 1515 x 167 x 64 mm
Gesamtleistung: 107 W
Gewicht: 3,1 kg
Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W



TLG_PRSM_F_01.jpg

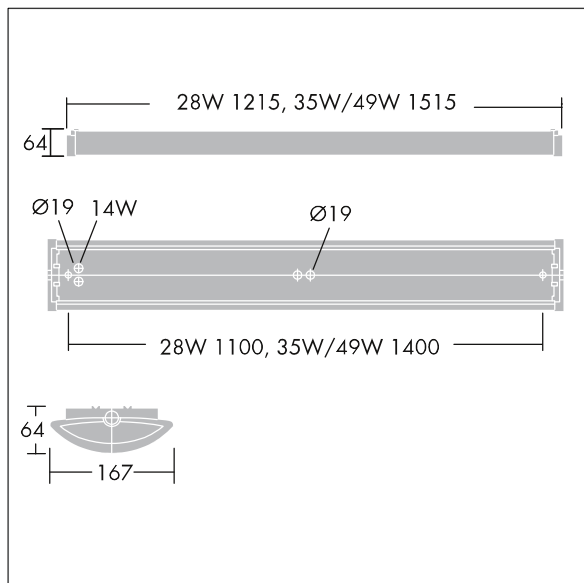

TLG_PRSM_M_LD3.wmf

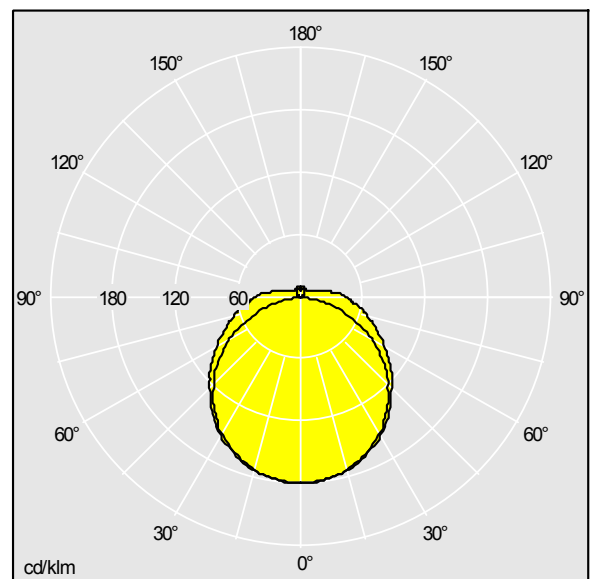

TLG_SW8448.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lampen: 2 x T16 / 49W
Gesamtlichtstrom: 8600 lm
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: HF Tridonic PC T5 PRO LP
Anschlussleistung: 107 W Lambda = 0.96
CELMA EEI: A2
Wartungskategorie: D
Eta: 0,63 Eta oben: 0,07 Eta unten: 0,56