

PERFECT Kabelverschraubung

50.0xx PABSzzzz


Aufbau

Hutmutter	Polyamid PA6 V-2
Dichtring	Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Zwischenstutzen	Polyamid PA6 V-2
Anschlussgewinde	Pg, nach DIN 40430



Eigenschaften


	<ul style="list-style-type: none"> mit Biegeschutzspirale für bewegliche, flexible Leistungen integrierte Zugentlastung großer Dicht- und Klemmbereich montagefreundlich
Temperaturbereich	-20°C +100°C
Schutzart	IP68 5bar
Prüfnorm	UL 514B
UL / CSA-File	E140310
Hinweis	Angaben zu den einzelnen Prüfungen siehe Anhang

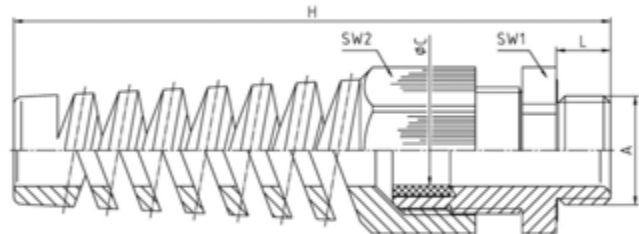

Merkmale


 RAL 9005

Anschlussgewinde Standardlänge

A	ØC	L	SW1	SW2	H		Art.-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
Pg 7	3 - 6,5	8	15	15	63	100	50.007 PABSSW
Pg 9	4 - 8	8	19	19	74	100	50.009 PABSSW
Pg 11	5 - 10	8	22	22	87	100	50.011 PABSSW
Pg 13,5	6 - 12	9	24	24	98	50	50.013 PABSSW
Pg 16	10 - 14	10	27	27	112	25	50.016 PABSSW
Pg 21	13 - 18	11	33	33	130	25	50.021 PABSSW

 RAL 7035


Anschlussgewinde Standardlänge

A	ØC	L	SW1	SW2	H		Art.-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
Pg 7	3 - 6,5	8	15	15	63	100	50007PABS7035
Pg 9	4 - 8	8	19	19	74	100	50009PABS7035
Pg 11	5 - 10	8	22	22	87	100	50011PABS7035
Pg 13,5	6 - 12	9	24	24	98	50	50013PABS7035
Pg 16	10 - 14	10	27	27	112	25	50016PABS7035
Pg 21	13 - 18	11	33	33	130	25	50021PABS7035



RAL 7001

Anschlussgewinde Standardlänge

A	ØC	L	SW1	SW2	H		Art.-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
Pg 7	3 - 6,5	8	15	15	63	100	50.007 PA/BS
Pg 9	4 - 8	8	19	19	74	100	50.009 PA/BS
Pg 11	5 - 10	8	22	22	87	100	50.011 PA/BS
Pg 13,5	6 - 12	9	24	24	98	50	50.013 PA/BS
Pg 16	10 - 14	10	27	27	112	25	50.016 PA/BS
Pg 21	13 - 18	11	33	33	130	25	50.021 PA/BS