


DATENBLATT

Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC,
9/125µ, OS2

Art.-Nr.

00389.7,5

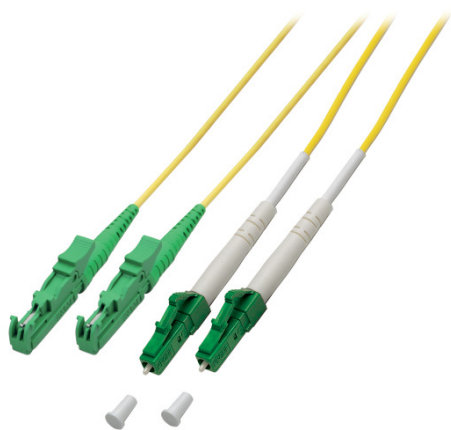

Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	grün
Steckverbindertyp Anschluss 2	E2000®
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	grün

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC,
9/125µ, OS2

Art.-Nr.

00389.7,5

Mechanische Eigenschaften

APC-Ausführung	Nein
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Duplex
Kabel Ø	2,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
00389.0,5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 0,5m	0,5 m
00389.1	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 1m	1,0 m
00389.1,5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 1m	1,5 m
00389.2	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 2m	2,0 m
00389.2,5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 2,5m	2,5 m
00389.3	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 3m	3,0 m
00389.3,5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 3,5m	3,5 m
00389.4	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 4m	4,0 m
00389.4,5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 4,5m	4,5 m
00389.5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 5m	5,0 m
00389.5,5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 5,5m	5,5 m
00389.6	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 6m	6,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC,
9/125µ, OS2

Art.-Nr.

00389.7,5

O0389.7	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 7m	7,0 m
O0389.7,5	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 7,5m	7,5 m
O0389.10	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 10m	10,0 m
O0389.15	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 15m	15,0 m
O0389.16	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 16m	16,0 m
O0389.20	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 20m	20,0 m
O0389.25	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 25m	25,0 m
O0389.35	Duplex Jumper LC/APC-E2000®/APC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 35m	35,0 m

Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher
39962.5	Ferrulen-Reiniger "handimate" für LWL Steckverbinder

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

