


Einsätze für Raumtemperaturregler
El. Raumtemperaturregler UP

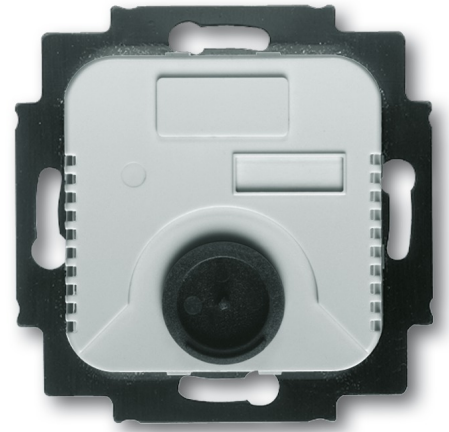

Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Mit Spreizbefestigung

Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).

Klasse des Temperaturreglers: 1

Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Nennspannung: 230 V~,

Nennstrom: 10 A

Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C,

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.,

Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Bestellnummer: 2CKA001032A0483

Artikelnummer: 1094 U

EA-Nummer: 4011395044117