

Quadratisches Einbaugeschütz für einen Geräteinsatz GES4-2 für den Einsatz in Estrichböden. Mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25) auf allen vier Seiten. Im Lieferzustand ist das Einbaugeschütz mit einem Montageschutzdeckel verschlossen. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

#### Produktbeschreibung

#### Stammdaten

Art.-Nr.	7427430
Typ	UDHOME BOX 4
Bezeichnung 1	Einbaugeschütz
Bezeichnung 2	für GES4-2
Dimension	210x205x75
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	128,00 kg/100 St.

#### Technische Daten

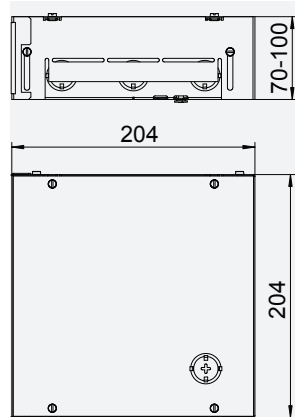

Länge	205,00 mm
Breite	205,00 mm