


EX-KRM 40/32

Ex-Reduzierung, Kunststoff



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

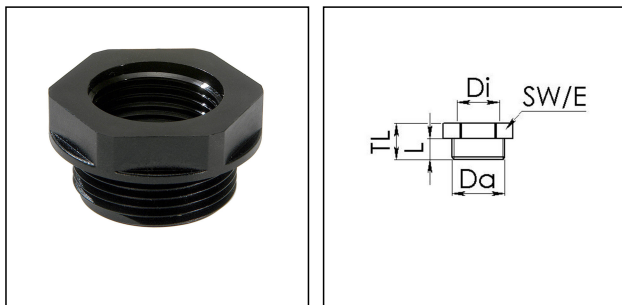

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Schutzart	IP66
Ex-Kennzeichnung	II 2 G Ex e II, II 2 D Ex tD A21 IP 66
Ex-Bescheinigung	PTB 04 ATEX 1040 X
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	40
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	32
Steigung innen	1,5
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	19 mm
Form	B
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10064731
Typ	EX-KRM 40/32
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMUG 40

10061785

02.01.2017

