


Wandverteiler – Vollgummi Baureihe BRUCK

- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand (Sonderausführung: ohne Schutzrand)
- **Gehäuseabmessung HxB = 370x370 mm**
- Gehäusedeckel ist am Gehäuseunterteil anscharniert
- Sichtfenster bis max. 18 Automateneinheiten
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP54 (IP67 auf Anfrage)



Standardausführung:

- **TOP-Montage** bis 17 TE - alle Sicherungselemente und Dosen im Deckel befestigt
leichte Vormontage des leeren Unterteils an die Wand
- **Bodenmontage** für 18 TE - alle Sicherungselemente im Gehäuseboden montiert.
- Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungs-
raumes - abgeschottet
- alle außenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
- Sicherungsmaterial unter schlagfester, aufklappbarer Schutzklappe
eingebaut Öffnungswinkel >180°
- Verteiler auf Hauptleitungsklemme zum Durchschleifen anschlussfertig
verdrahtet
- Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
- CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose aus PA6 mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar
- Leitungsschutzschalter Charakteristik "C"
- Fi-Schutzschalter 30mA, über alle Ausgänge

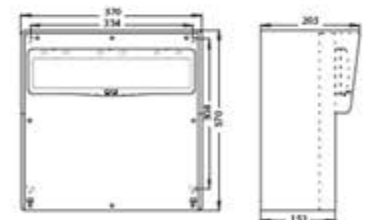

- 1 CEE-Dose 32A 5p 400V
- 1 CEE-Dose 16A 5p 400V
- 4 Schutzkontaktstd. 16A 250V
- 1 x LS 32A 3p-C
- 1 x LS 16A 3p-C
- 4 x LS 16A 1p-C
- 1 Fi-therm. 40A/4/0,03A
- 1 Klemmstein 25mm²
- 1 M32-(ø18-25mm) Verschraubung oben

9240034



- 1 CEE-Dose 32A 5p 400V
- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 4 Schutzkontaktstd. 16A 250V
- 1 x LS 32A 3p-C
- 2 x LS 16A 3p-C
- 4 x LS 16A 1p-C
- 1 Fi-therm. 40A/4/0,03A
- 1 Klemmstein 25mm²
- 1 M32-(ø18-25mm) Verschraubung oben

9240039

- 2 M32-Verschraubung oben
- 1 Fi-therm. 63A/4/0,03A

92401862
92401954



- 2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
- 2 -CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 4 Schutzkontaktstd. 16A 250V
- 1 x LS 32A 3p-C
- 2 x LS 16A 3p-C
- 4 x LS 16A 1p-C
- 1 Fi-therm. 40A/4/0,03A
- 1 Klemmstein 25mm²
- 1 M32-(ø18-25mm) Verschraubung oben

9240038

- 2 M32-Verschraubung oben
- 1 Fi-therm. 63A/4/0,03A

92401955
92401850



- 1 CEE-Dose 32A 5p 400V
- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 3 Schutzkontaktstd. 16A 250V
- 1 Cat6 RJ45 2-fach gelb
- 1 x LS 32A 3p-C
- 2 x LS 16A 3p-C
- 3 x LS 16A 1p-C
- 1 Fi-therm. 40A/4/0,03A
- 1 Klemmstein 25mm²
- 1 M32-(ø18-25mm) Verschraubung oben
- 1 M16-(ø5-10) Verschraubung oben

92401956



- 1 CEE-Dose 63A 5p 400V
- 1 CEE-Dose 32A 5p 400V
- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
- 4 Schutzkontaktstd. 16A 250V
- 1 x LS 63A 3p-C
- 1 x LS 32A 3p-C
- 1 x LS 16A 3p-C
- 2 x LS 16A 1p-C
- 1 Fi-therm. 63A/4/0,03A
- 1 Klemmstein 25mm²
- 1 M40-(ø22-32mm) Verschraubung oben

9240315



- 1 CEE-Dose 63A 5p 400V
- 1 CEE-Dose 32A 5p 400V
- 1 CEE-Dose 16A 5p 400V
- 4 Schutzkontaktstd. 16A 250V
- 1 x LS 63A 3p-C
- 1 x LS 32A 3p-C
- 1 x LS 16A 3p-C
- 4 x LS 16A 1p-C
- 1 Fi-therm. 63A/4/0,03A
- 1 Klemmstein 25mm²
- 1 M40-(ø22-32mm) Verschraubung oben

9240325