

Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3  
Stück Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal</li> </ul>	50 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal</li> </ul>	185 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> </ul>	50 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal</li> </ul>	185 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal</li> </ul>	50 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal</li> </ul>	240 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal</li> </ul>	25 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal</li> </ul>	240 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	30,5 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	

- mehrdrätig
- feindrätig

31 Nm

31 Nm

## Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	1.2 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal</li> </ul>	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal</li> </ul>	350 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal</li> </ul>	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal</li> </ul>	350 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> </ul>	50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal</li> </ul>	185
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / minimal</li> </ul>	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / maximal</li> </ul>	350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mehrdrätig</li> </ul>	275 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> <li>• feindrätig</li> </ul>	275 lb-in

## Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9213-0JC13>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9213-0JC13>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA9213-0JC13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9213-0JC13)

**Cx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

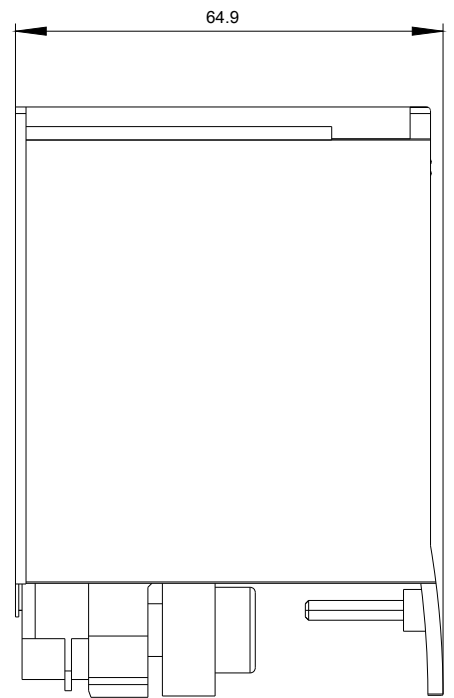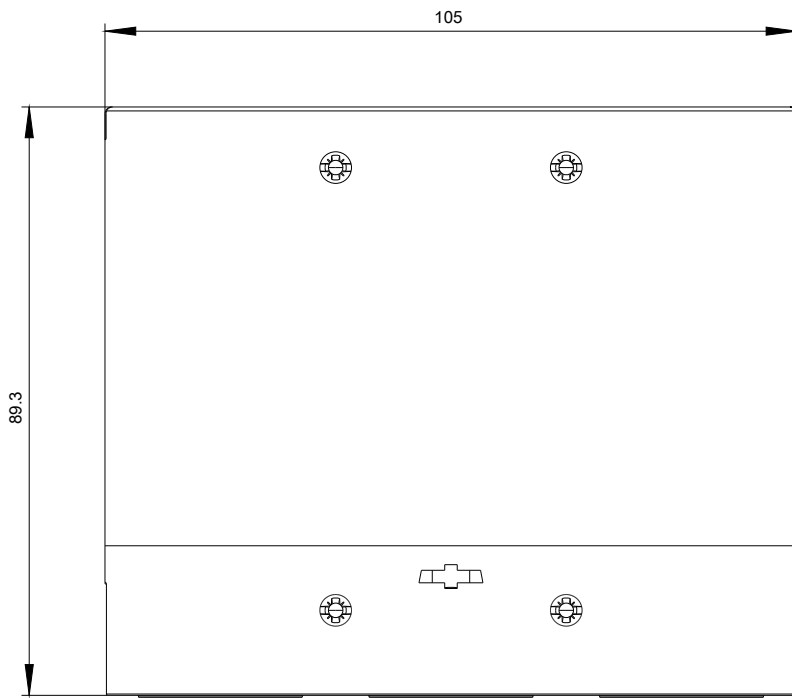

letzte Änderung:

23.07.2017