

**M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende**

PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m



M12

Buchse gewinkelt

4-polig

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

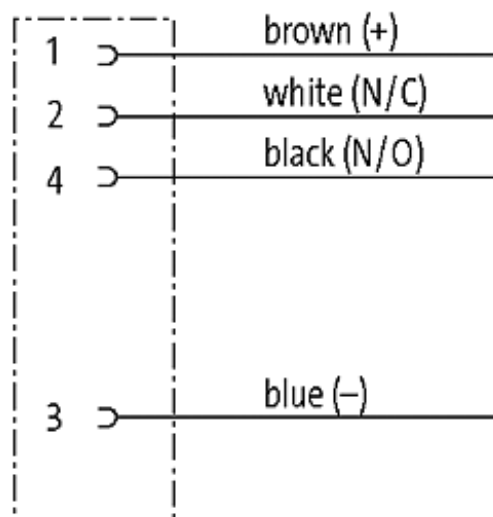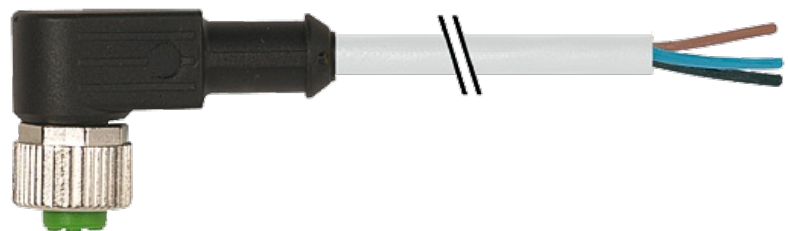**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

# Female


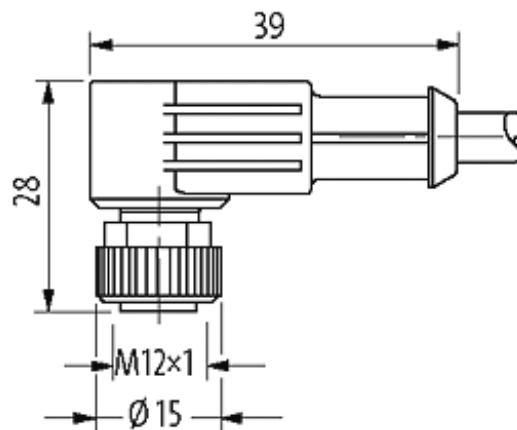


Abbildung stellvertretend

## Zulassungen

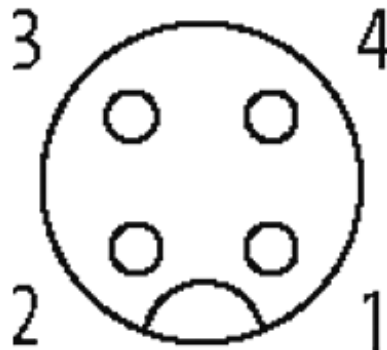

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

## Bauform

Bauform 12341

## Allgemeine Daten

Normen DIN EN 61076-2-101

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

## Leitungen

Kabelnummer 234

Adernzahl/-querschnitt 4 × 0.34 mm<sup>2</sup>

Aderisolation PP (br, ws, bl, sw)

Schleppkettenwerte 5 Mio.

Torsionsbeanspruchung 2 Mio. ± 180°/m

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08/16

Mantelfarbe	grau
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	ca. 4.7 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C

#### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW13)
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR
Passend für Wellenschlauch (Innen-Ø)	10 mm

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879206976
eClass	27061801
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290