

SVS Ventilst. BFA 18 mm selbstanschl. Schraubkl. Ersetzt Art.-No. 3129040

Bauform A (18 mm)
24 V AC/DC mit LED und RC
PG 9

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

29061

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 1.76 A
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	6...8 mm
Halteleistung	max. 50 W(VA)
Verschraubung	PG 9; (PG11 und NPT 1/2" auf Anfrage)
Anschlussklemmen	4 mm ² eindrätig, mit Aderendhülse 1.5 mm ²
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung
Temperaturbereich	-20...+60 °C


Kaufmännische Daten

Nettogewicht	38
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85366990
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Hinweis

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


Kontaktbelegung

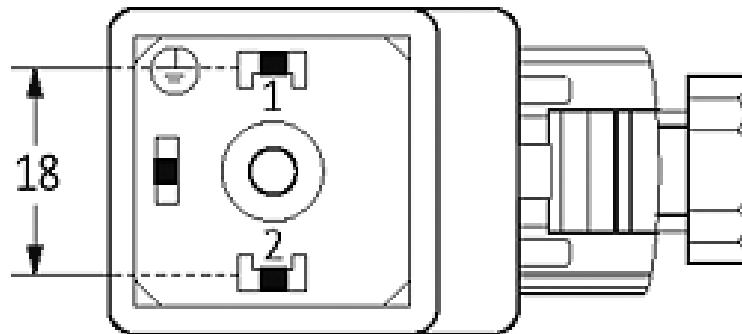

Schaltbild

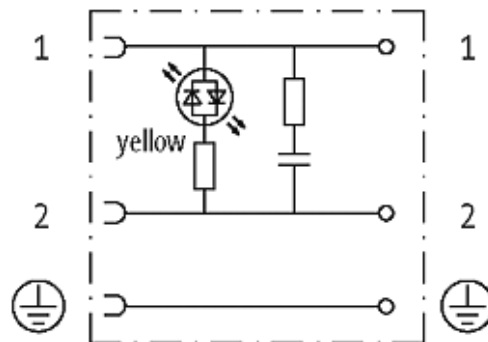

Maßskizze

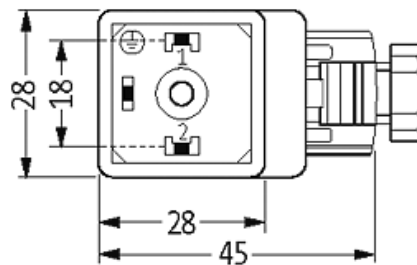

Height: 41 mm