



EINZELAUFSTELLUNGSTRAEGER FUER
 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 BGR S00,
 EINZELAUFSTELLUNG HAUPTSTROMKR.:
 SCHRAUBANS. HILFSSTROMKR.: --

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Einzelaufstellungsträger
Baugröße des Überlastrelais		S00
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	°C	-20 ... +70

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite	mm	45
Höhe	mm	86
Tiefe	mm	75






Anschlüsse/ Klemmen:

Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
<ul style="list-style-type: none"> • für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> — feindrätig — mit Aderendbearbeitung 		0,5 ... 2,5 mm ²

- bei AWG-Leitungen
— für Hauptkontakte

1x (20 ... 12)

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA		 UL	 EG-Konf.
		Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	 ABS

Schiffbau	sonstiges				
 BUREAU VERITAS	 DNV	 GL	 LRS	 RINA	Umweltbestätigung

sonstiges
Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RU29163AA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU29163AA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RU29163AA01&lang=de

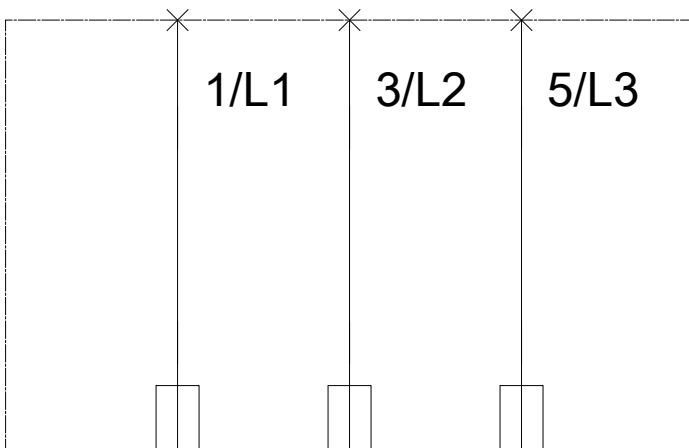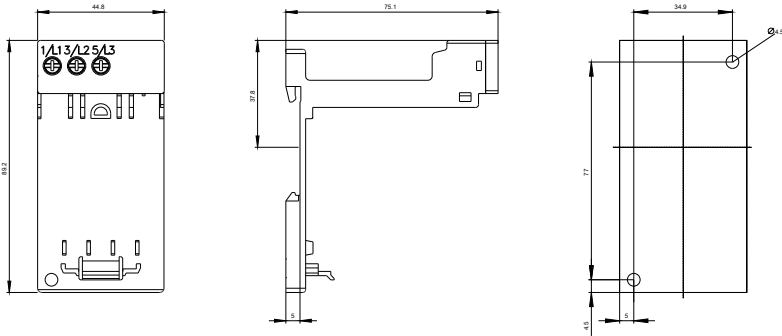

letzte Änderung:

11.04.2016