


Oberfläche: Ist aus elektrolytverzinktem 1,25mm Stahl, wetterfest kunststoffbeschichtet RAL 7035/7032.

Schutzart:  
IP 66 (nach EN 60529)

Lieferumfang:  
Gehäuse mit Tür und aufgeschäumter Dichtung.  
5mm-Doppelbartverschluss.  
Alle Gehäuse mit integriertem Wasserschutz-Falz.  
Die Montageplatten sind im Lieferumfang enthalten!  
Türanschlag von links auf rechts leicht wechselbar.  
(ausgenommen RM-3020/120 und RM-3020/155)  
(gelochte Versteifungen in den Türen 4,2ø ab 500x500mm)

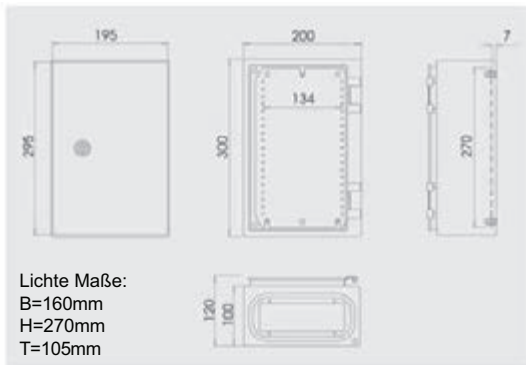

Bei Montage im Freien oder in feuchten Räumen, empfehlen wir eine Epoxi-Grundbeschichtung! Aufpreis +10%.

## RM-Serie kompakte Wandschränke max. IP66 Kleinformat

Aufputz-Wandgehäuse mit Montageplatte und Kabeleinführung mit Flansch (Fe-blind), allseits geschlossen aus 1,25mm Fe!  
Die Schränke sind komplett zusammengebaut! Montageplatte 2mm feuerverzinkt!  
Alle Türen einflügelig inkl. Doppelbartverschluss, Farbe RAL 7035 / 7032. **Nur in Stahlblech erhältlich!**

TYPE	Grundplatten Lochung	Außenmaße B x H x T			Kabeleinführung	Schutzart	Gewicht	Montageplatte BxHxT	Preis
RM-2030/120	134mm	200	300	120	Fe-Flansch 1	IP 66	4kg	160x270x2mm	83,93
RM-2030/155	134mm	200	300	155	Fe-Flansch 1	IP 66	4,5kg	160x270x2mm	94,25
RM-3030/210	234mm	300	300	210	Fe-Flansch 1	IP 66	6,8kg	255x270x2mm	126,55
RM-3830/155	314mm	380	300	155	Fe-Flansch 2	IP 66	7,3kg	335x270x2mm	109,77
RM-3830/210	314mm	380	300	210	Fe-Flansch 2	IP 66	7,6kg	335x270x2mm	122,68
RM-3838/210	314mm	380	380	210	Fe-Flansch 2	IP 66	9,5kg	335x350x2mm	134,30
RM-6038/210	380mm	600	380	210	Fe-Flansch 2	IP 66	15kg	555x350x2mm	173,03
RM-6038/350	380mm	600	380	350	Fe-Flansch 2	IP 66	19kg	555x350x2mm	278,90
RM-3040/210	234mm	300	400	210	Fe-Flansch 1	IP 66	10kg	255x370x2mm	144,62
RM-4050/210	314mm	400	500	210	Fe-Flansch 2	IP 66	13kg	355x470x2mm	163,98
RM-5050/210	380mm	500	500	210	Fe-Flansch 2	IP 66	16,5kg	455x470x2mm	182,07
RM-5050/300	380mm	500	500	300	Fe-Flansch 2	IP 66	19kg	455x470x2mm	267,27
RM-3860/210	314mm	380	600	210	Fe-Flansch 3	IP 66	15kg	335x570x2mm	158,83
RM-3860/350	314mm	380	600	350	Fe-Flansch 3	IP 66	19,5kg	335x570x2mm	282,78
RM-6060/210	380mm	600	600	210	Fe-Flansch 3	IP 66	22,5kg	555x570x2mm	205,31
RM-6060/350	380mm	600	600	350	Fe-Flansch 3	IP 66	28kg	555x570x2mm	302,14
RM-6060/400	380mm	600	600	400	Fe-Flansch 3	IP 66	30kg	555x570x2mm	312,49