

HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



Anwendungsgebiete

- Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Brennstellung: p15

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Nennleistung | 1000.00 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Bemessungsleistung | 1000.00 W |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 1000 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1.00 |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Nennlichtstrom | 22000 lm |
| Farbtemperatur | 2900 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Bemessungslichtstrom | 22000 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Startzeit | 0.0 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-------------|----------|
| Durchmesser | 12.0 mm |
| Gesamtlänge | 185.7 mm |
| Länge | 191.1 mm |
| Außenkolben | T12 |

Lebensdauer

| | |
|-----------------------------|--------|
| Nennlebensdauer | 2000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |

Produktdatenblatt

| | |
|---|---------------------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 ¹⁾ |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0.80 |

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|--|
| Socket (Normbezeichnung) | R7s |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357)/Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden. |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------------------|-------|
| Brennstellung | p15 |
| Sicherung flink | 6.3 A |
| Dimmbar | Ja |
| Abweichung von Standardbedingungen | P 15 |


Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch | 1000 kWh/1000h |

Klassifikationen

| | |
|---------------|------------------------|
| ILCOS | HDG-1000-230-R7s-191,1 |
| Bestellnummer | 64740 1000W 230 |

Lichtverteilung

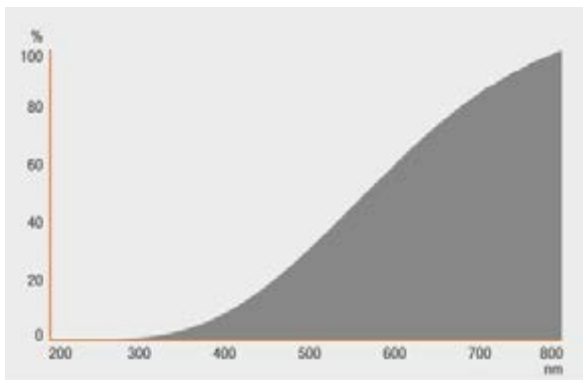

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300004174 | HALOLINE 1000 W 230 V R7S | Versandschachtel 12 | 245 mm x 85 mm x 112 mm | 2.33 dm ³ | 352.20 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.