



## Hauptkenndaten

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 4-polig
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt $\leq 0,75$ mm <sup>2</sup> / Klemmkapazität 3-6 mm

## Zusatzdaten

Kabelverschraubungstyp	Pg 7
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	125 V AC 150 V DC
Nennstrom [In]	3 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Isolierungswiderstand	> 1000 GΩ
Kontaktwiderstand	$\leq 8000$ μOhm
Produktgewicht	0,02 kg


## Umgebung

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-85 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0726 - Schneider Electric-Konformitätserklärung

## Dimensions

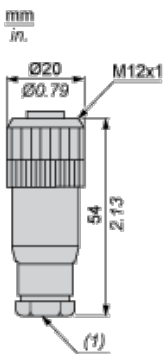

(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

## Connections and Schemes

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

