

Produktinformation Oleveon 158 E PC INOX

TOC: 5220004



Leuchtentyp

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58 W.

Anwendungsbereiche

Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche.

Montagearten

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

Optisches System

Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Sicherer Halt durch Hebelverschlüsse aus rostfreiem Edelstahl.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 °C - +35 °C.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.

Ausschreibungstext

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58 W. Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel. Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Sicherer Halt durch Hebelverschlüsse aus rostfreiem Edelstahl. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 °C - +35 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08/6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.




Datei TX020656
UGR I = 17.3
UGR q = 27.7

— c0-c180
— c90-c270



Farbe	lichtgrau (...23)
Gewicht	2,698 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	6 J
Schutzart	IP66
DIN 5040	B20
Socket	G13
η_{LB}	0,71

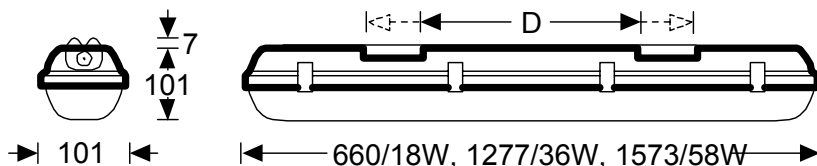

D: 370-410/18W, 780-820/36W, 1080-1120/58W

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
5319400	Oleveon Z-INOX 1500
5292600	Oleveon ZLV 5x1500
5827400	Verschluss OLEVEON/ACQUA/DUNA PRO INOX
5320300	Wanne Oleveon 158 PC Ersatz