




Winkel (Zubehör)



Kunststoffwinkel, Rohradapter und Drahtschutzkorb (Zubehör)

Größenvergleich Rundumleuchten

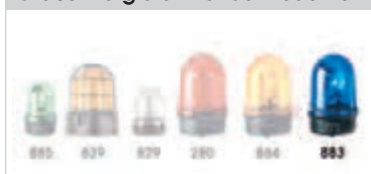

- Hohe Lebensdauer durch verschleißarmen Reibradantrieb
- Montage und Anschluss ohne Ausbau der Mechanikbaugruppe
- Schlagfest bis 20 Joule
- NEU** • Rohrmontage mittels Adapter (Zubehör) möglich

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Maße</b> (Ø x Höhe):	142 mm x 218 mm
<b>Gehäuse:</b>	PC/ABS-Blend
<b>Kalotte:</b>	PC, transparent
<b>Befestigung:</b>	Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage (Zubehör)
<b>Anschluss:</b>	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm <sup>2</sup> Berührungsschutz nach VDE
<b>Kabeleinführung:</b>	Kabeldurchmesser 5-7 mm
<b>Antrieb:</b>	Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert
<b>Halogenlampe:</b>	G 6.35 35 W 12 V / 24 V
<b>Drehzahl:</b>	180 U/min.
<b>Lebensdauer für Antrieb:</b>	> 5.000 h
<b>Einschaltdauer:</b>	100 % ED

Lieferumfang mit Halogenlampe.

### BESTELLDATEN:

	12 V <sup>≐</sup>	24 V <sup>≈</sup>	115 V <sup>≈</sup>	230 V <sup>~</sup>
Stromaufnahme	3 A	1,6 A	0,35 A	0,17 A
rot	<b>883 100 54</b>	<b>883 100 75</b>	<b>883 100 77</b>	<b>883 100 68</b>
grün	<b>883 200 54</b>	<b>883 200 75</b>	<b>883 200 77</b>	<b>883 200 68</b>
gelb	<b>883 300 54</b>	<b>883 300 75</b>	<b>883 300 77</b>	<b>883 300 68</b>
blau	<b>883 500 54</b>	<b>883 500 75</b>	<b>883 500 77</b>	<b>883 500 68</b>

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

### ZUBEHÖR:


Kunststoffwinkel für Wandmontage	<b>975 883 06</b>
<b>NEU</b> Adapter für Rohrmontage	<b>975 883 09</b>
Fuß für Rohrmontage	<b>975 840 91</b>
Rohr, Ø 25 mm, 100 mm lang	<b>975 845 10</b>
Rohr, Ø 25 mm, 250 mm lang	<b>975 840 25</b>
Drahtschutzkorb, nur für Bodenmontage	<b>975 883 08</b>

### ERSATZTEILE:

Halogenlampe 35 W/12 V für 12 V <sup>≐</sup> , 115 V <sup>≈</sup> , 230 V <sup>~</sup>	<b>955 883 34</b>
Halogenlampe 35 W/24 V für 24 V <sup>≈</sup>	<b>955 883 35</b>

### MASSZEICHNUNGEN:

siehe Seite 290

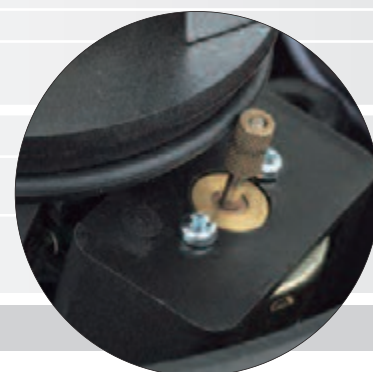

Verschleißarmer Reibradantrieb

