



## Hauptkenndaten

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör    |
| Zubehör-/Teiletyp       | Vorverdrahtete Stecker |
| Name der Reihe          | „General Purpose“      |

## Zusatzdaten

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Elektrische Verbindung        | M12, 4 pins straight female connector |
| Kabelsteckerbefestigung       | Verriegelt<br>Anschrauben             |
| Manschettenmaterial           | Metall                                |
| Status-LED                    | Ohne                                  |
| Kabellänge                    | 5 m                                   |
| Äußerer Kabeldurchmesser      | 5,2 mm                                |
| Zusammensetzung des Kabels    | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>              |
| Draht-Isoliermaterial         | PUR                                   |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 250 V AC<br>300 V DC                  |
| Nennstrom [In]                | 4 A                                   |
| Kontaktwiderstand             | <= 5000 µOhm                          |
| Isolierungswiderstand         | >= 1 GΩ                               |
| Produktgewicht                | 0,19 kg                               |

## Umgebung


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Schutzart (IP)                   | IP65<br>IP67<br>IP69K                           |
| Produktzertifizierungen          | CULus   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40-80 °C (statisch)<br>-5-80 °C (Durchbiegung) |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C                                     |

## Nachhaltigkeit

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt  |
| ROHS                           | Konform - seit 0649 - Schneider Electric-Konformitätserklärung                 |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar  |
| Entsorgungshinweise            | Verfügbar  |

## Dimensions


&nbDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

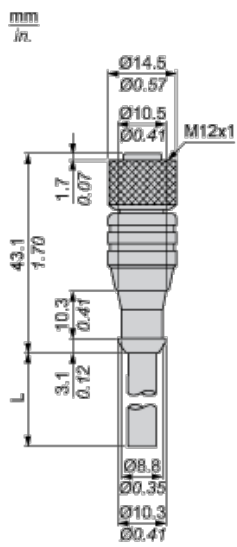

L : Length of cable

## Connections and Schemes

### Connector



BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

WH : White