

HP60-BL - Hydraulischer Hand-Blechlocher 60 kN

Geeignet zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechtecklöcher bis zu max. 3 mm Materialstärke

Eigenschaften:


- Leichte, kompakte und robuste Bauweise
- Kopf Schwenk-/Drehbar um 360°
- Hydraulikkopf aus hochfestem Aluminium-Material.
- Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik
- Automatische Druckbegrenzung
- Manueller Rücklauf mittels Drehen des Griffes in jeder Position möglich
- Einsatz Temperaturbereich: -10°C / +40°.
- Stanzkraft: 60 kN
- Betriebsdruck: 700 bar

Stanzleistung (max. Blechstärken):

- Bis Ø 63,5 mm: 3,0 mm St-Material / 2,5 mm VA-Material
- Bis 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material
- Bis 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material
- Größer 92,0 x 92,0 mm bis 138,0 x 138,0 mm 2 mm St-Material



Schwenk-/drehbarer Kopf

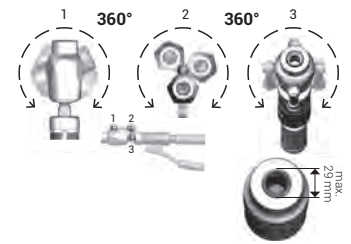

Set-Bestückung:

- Hydraulischer Hand-Blechlocher
- 1x Hydraulikschraube 9,5 x 19,0mm
- 1x Hydraulikschraube 19,0 x 125,0mm
- 1x Distanzbuchse
- 1x Tube Antiverschleißpaste
- 1x HSS-E Stufenbohrer
- Bedienungsanleitung, Sicherheits- und Wartungsanleitung
- Transportkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges und Zubehör sowie von 8 Paare Rundlocheinsätze

Abmaße:

- Gerät lose 430 x 166 x 67 mm

Gewicht:

- lose ca. 2,8 kg
- Gewicht im Set 5,5 kg

Typen-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht
HP60-BL	Hydraulischer Hand-Blechlocher 60 kN	700 x 260 x 105 mm	5,5 kg