


Einsätze für UP-Schalterprogramme
Wippschalter-Einsatz
Aus- und Wechselschaltung

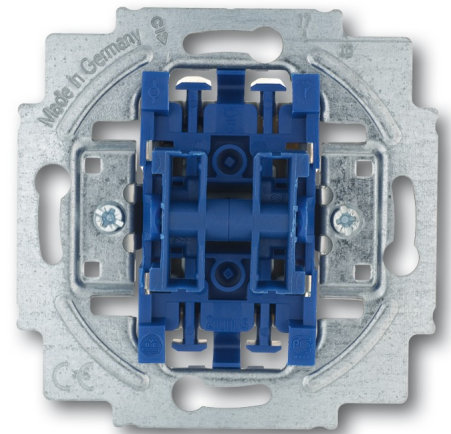

Mit Beleuchtung.

Nennspannung: 250 V~,

Nennstrom: 10 AX

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

Bestellnummer: 2CKA001012A1135

Artikelnummer: 2000/5 USGL

EA-Nummer: 4011395007709