


Mobilverteiler – Vollgummi Baureihe SPITZ, mit Absicherung



Baureihe SPITZ, mit Absicherung

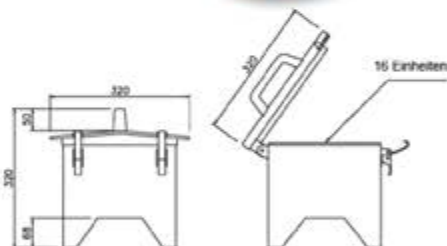

- tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
- **Maße:** HxBxT = 320x320x320 mm
- aufklappbarer Scharnierdeckel mit 2 Schnellverschlüssen
- Reiheneinbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter, Fi-Schutzschalter, elektron. Stromzähler usw., unter aufklappbarem Deckel eingebaut
- optimale Sicherheit - geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, dadurch wird ein evtl. Wassereintritt von unten verhindert
- Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt
- platzsparende Lagerung - Verteiler sind stapelbar
- Schutzart IP54

10 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V



10 LS 16A 1p-C
1 Fi-40/4/0,03A

2m Kabel 5G6 mit
CEE-Stecker 32A 5p 400V

9474005

3 CEE-Dosen 16A 5p 400V
4 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V




2 LS 16A 1p-C
1 Fi-40/4/0,03A

2m Kabel 5G2,5 mit
CEE-Stecker 16A 5p 400V

9474494

1 CEE-Dose 32A 5p 400V
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
3 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V




1 LS 16A 3p-C
3 LS 16A 1p-C
1 Fi-therm. 40A/4/0,03A

2m Kabel 5G6 mit
CEE-Stecker 32A 5p 400V

9474080

1 CEE-Dose 32A 5p 400V
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
3 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V



2 LS 16A 3p-C
3 LS 16A 1p-C
1 Fi-therm. 40A/4/0,03A

2m Kabel 5G6 mit
CEE-Stecker 32A 5p 400V

9474081

1 CEE-Dose 32A 5p 400V
3 CEE-Dosen 16A 5p 400V
3 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V



3 LS 16A 3p-C
3 LS 16A 1p-C
1 Fi-therm. 40A/4/0,03A

CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

9474120

2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
4 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V



1 LS 16A 3p-C
4 LS 16A 1p-C
1 Fi-therm. 40A/4/0,03A

2m Kabel 5G6 mit
CEE-Stecker 32A 5p 400V

9474548

3 CEE-Dosen 32A 5p 400V
4 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V



4 LS 16A 1p-C
1 Fi-therm. 40/4/0,03A

2m Kabel 5G6 mit
CEE-Stecker 32A 5p 400V

9474090

1 CEE-Dose 32A 5p 400V
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
3 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V



1 LS 32A 3p-C
2 LS 16A 3p-C
3 LS 16A 1p-C
1 Fi-therm. 63A/4/0,03A

2m Kabel 5G16 mit
CEE-Stecker 63A 5p 400V

9474838